



# Operation Log User Guide

Based on Trinity JCS Lite

v20260130

© 2026 NetPro Information Service Ltd.

# Version History

Trinity JCS Lite.

Date.	Author	Description
20260130	Angelina	建立文件

# 目錄

Version History .....	2
目錄 .....	3
基本操作 .....	4
登入畫面、主畫面介紹 .....	4
Module 項目說明 .....	8
Adminui .....	8
JCSServer .....	9
TrinityHome.....	9
WebAPI .....	9
WebAPI JFDesigner.....	10
WebAPI TaskConsole.....	10

# 基本操作

本章節說明 Operation Log 的基本操作。

## 登入畫面、主畫面介紹


Operation Log 主要用來查詢 Trinity 使用者操作紀錄。此功能僅提供由 root 及 Administrator 從 Trinity Home 登入操作使用。


欲登入 Operation Log，於瀏覽器網址列輸入 `http://<主機>:<埠號>` (預設是 `http://localhost:8080/`) 連結至 Trinity Home，輸入使用者帳號及密碼後，點擊 Operation Log 圖示開啟畫面。



畫面功能說明：

- 於 Module 選擇欲查看的頁面。


- 條件篩選器，輸入查詢條件後，點擊「」即可查詢。

- 指定查詢期間，輸入查詢條件後，點擊「」即可查詢。


- 匯出查詢後的結果，為 CSV 格式，點擊「」即可匯出。

- 畫面下方可選擇頁次，一頁顯示 15 筆，超過即換頁。


- 調換欄位位置，以滑鼠左鍵按住欄位表頭後往左或往右拖曳即可。

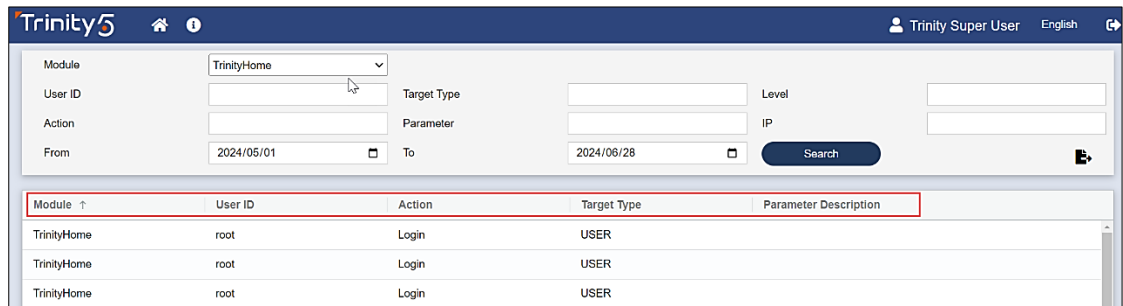


- 排序資料，點擊欄位表頭上下箭頭即可。

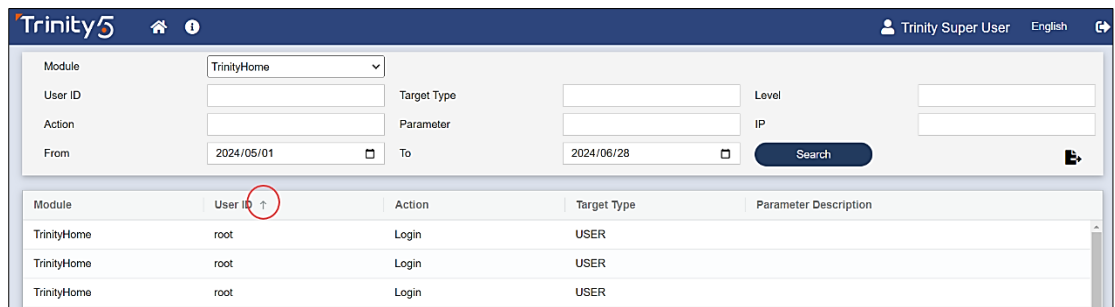


- 將欄位位置置左，以滑鼠左鍵點擊欄位按住不放，拖拉至最前方，圖示左方出現釘子圖樣即滑鼠放開即可。

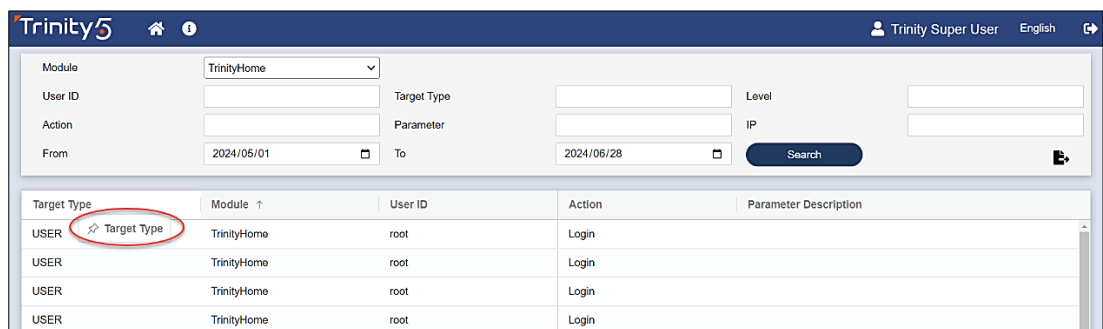

- 不需顯示某欄位，以滑鼠左鍵點擊該欄位按住不放，拖拉至表格外，圖示左方出現眼睛+反斜線圖樣時，放開滑鼠即可。

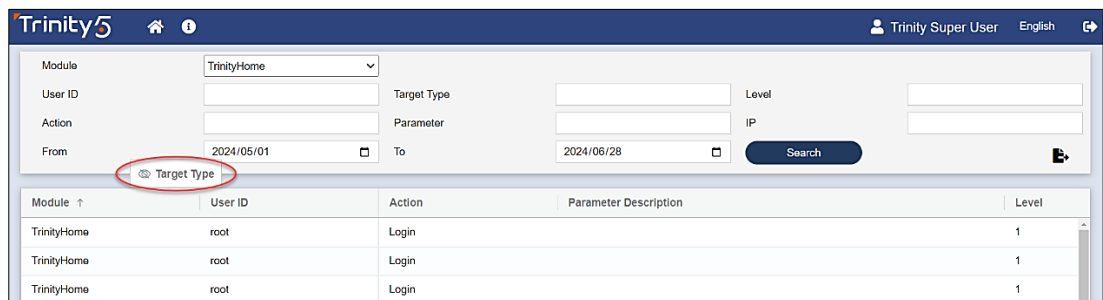

- 圖中紅色圈起之空白處縮排，點擊圖中箭頭指向之灰色直線會出現黑色雙直線+線旁有箭頭之圖示，此時滑鼠左鍵點擊兩下則會依照欄位資料，調整該欄位的欄位寬度。

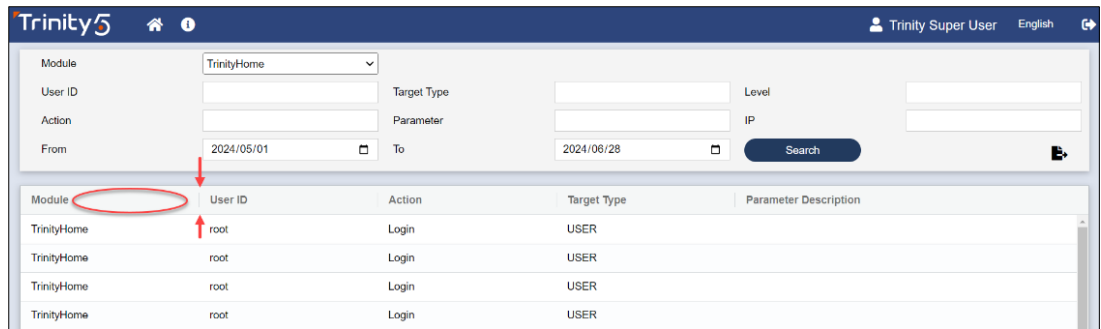

# Module 項目說明

本章節說明 Operation Log 頁面搜尋後各項參數

## Adminui

欄位	說明
User ID	操作行為者帳號
Action	Add: 新增 Add Encrypt: 新增加密規則 Add Mask: 新增遮罩規則 Add Token: 新增加簽規則 AddJarFile: 新增 JDBC Driver lib Apply Job: 作業套用 Delete: 刪除 Delete Encrypt: 刪除加密規則 Delete Mask: 刪除遮罩規則 Delete Token: 刪除加簽規則 Delete DriverFolder: 刪除 JDBC Driver 資料夾 Delete DriverProp: 刪除 driver.properties 內資料 Delete JarFile: 刪除增 JDBC Driver lib Edit: 編輯 Edit Encrypt: 編輯加密規則 Edit Mask: 編輯遮罩規則 Edit Token: 編輯加簽規則 Lock: 帳號鎖定 Login: 登入 Logout: 登出 Monitor: 監控 Permission: 權限設定 PublishRule: 部署規則 StartService: 啟動服務 Unlock: 帳號解鎖
Target Type	操作頁面/功能
Parameter Description	操作項目說明

Level	重要程度(0 = High, 1 = Middle, 2 = Low)
IP	操作行為者 IP 位置
Time	操作行為時間

## JCSServer

欄位	說明
User ID	操作行為者帳號
Action	Login: jcscmd 登入認證
Target Type	操作頁面/功能
Parameter Description	操作項目說明
Level	重要程度(0 = High, 1 = Middle, 2 = Low)
IP	操作行為者 IP 位置
Time	操作行為時間

## TrinityHome

欄位	說明
User ID	操作行為者帳號
Action	Edit: 編輯(需搭配 TargetType) Login: 登入 Logout: 登出
Target Type	操作頁面/功能
Parameter Description	操作項目說明
Level	重要程度(0 = High, 1 = Middle, 2 = Low)
IP	操作行為者 IP 位置
Time	操作行為時間

## WebAPI

欄位	說明
User ID	操作行為者帳號
Action	Login: 使用者登入
Target Type	操作頁面/功能
Parameter Description	操作項目說明

Level	重要程度(0 = High, 1 = Middle, 2 = Low)
IP	操作行為者 IP 位置
Time	操作行為時間

## WebAPI JFDesigner

欄位	說明
User ID	操作行為者帳號
Action	Add: 新增 Change Sequence: 調整 Step 順序 CheckIn: 讓該使用者結束編輯狀態 · 並新增可回復版本 CheckOut: 讓該使用者擁有唯一編輯權限 Delete: 刪除 Duplicate: 複製 Edit: 編輯 Export: 匯出 ForceReleaseLock: 強制使作業恢復成 Release Lock 狀態 Import: 匯入 Make Link Job: 建立 Link job Move: 移動 ReleaseLock: 使作業恢復成未 CheckOut 狀態 Restore: 對已刪除作業進行版本回復 Rollback: 版本回復
Target Type	操作頁面/功能
Parameter Description	操作項目說明
Level	重要程度(0 = High, 1 = Middle, 2 = Low)
IP	操作行為者 IP 位置
Time	操作行為時間

## WebAPI TaskConsole

欄位	說明
User ID	操作行為者帳號
Action	Batch Run: 單一作業批次執行 Cancel: 取消作業 Change TX Date: 更改交易日期

	<p>Change To Success: 將作業強制呈現為成功狀態</p> <p>Clear Status: 清除最新一次作業的任務狀態</p> <p>Confirm: 確認</p> <p>Edit: 編輯</p> <p>Login: 登入</p> <p>Logout: 登出</p> <p>Monitor Process: Agent 程序監控</p> <p>Monitor Resource: 資源監控</p> <p>Move To History: 將當前任務搬移至歷史紀錄</p> <p>Reset TxDate: 重設交易日期</p> <p>Retrieve: 取得查詢結果</p> <p>Resume: 恢復作業</p> <p>Rerun: 重新執行</p> <p>Run: 執行</p> <p>Run Group: 執行多筆作業</p> <p>Show Dependency: 顯示 dependency map</p> <p>Show Relation: 顯示作業關聯性報表</p> <p>Stop: 停止作業</p> <p>Suspend: 暫停作業</p> <p>Token: 取得合法登入 Token</p> <p>View Property: 查詢作業參數</p> <p>View Status: 查看任務狀態</p>
Target Type	操作頁面/功能
Parameter Description	操作項目說明
Level	重要程度(0 = High, 1 = Middle, 2 = Low)
IP	操作行為者 IP 位置
Time	操作行為時間